


Moduł analogowych portów wewnętrznych i translacji ASS

Nazwa:	Nazwa druku:	Rodzaje kart:
Karta analogowych portów Wewnętrznych i translacji ASS	CXS2CO2ABV3	• CXS2CO2AB

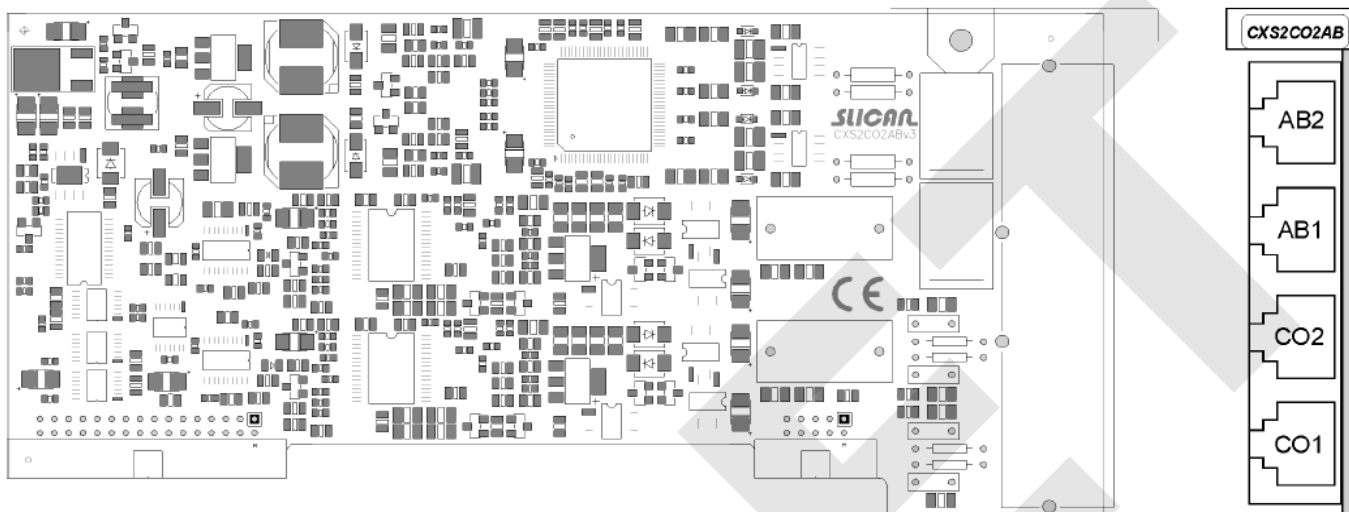

Opis karty:

Karta analogowych portów wewnętrznych i translacji ASS umożliwia podłączenie:

- do centrali 2 aparatów analogowych z wybieraniem DTMF lub impulsowym – poprzez porty AB1 i AB2,
- centrali do sieci PSTN (do analogowej linii miejskiej) lub do urządzeń dostępnych do sieci cyfrowych, np. bramki GSM – poprzez porty CO1 i CO2.

Karta zapewnia obsługę prezentacji numeru (CLIP). Standardowo jest ona dostępna bez przekaźników awaryjnych (istnieje jednak możliwość ich zamontowania). Przełącznik ma znaczenie w przypadku braku zasilania karty (centrali):

- jeśli jest zainstalowany: mogą być realizowane połączenia (wychodzące/przychodzące) pomiędzy translacją ASS a jednym z portów abonenckich (CO1 ↔ AB1 lub CO2 ↔ AB2 w zależności od miejsca instalacji przełącznika) – tak jakby linia miejska była bezpośrednio podłączona do urządzenia końcowego (telefonu),
- jeżeli nie jest zainstalowany: nie ma możliwości zestawiania połączeń.

Instalacja karty w centrali:

Karty analogowych portów wewnętrznych i translacji ASS można montować w slotach 2000 lub PCM (oznaczonych jako Slot 1 do Slot 6).