

Karta traktu E1 (ISDN-PRA)


Nazwa druku: *IPMIE1v0*

Oznaczenie karty: *IPLIE1*

Krótki opis karty:

Karta traktu E1 obsługuje komunikację z sieciami PSTN lub jako łącze skrośne do centrali zlinkowanej poprzez łącze ISDN PRA (30B+D). Port może również zasilac modem HDSL.

Widok karty oraz jej panelu czołowego:

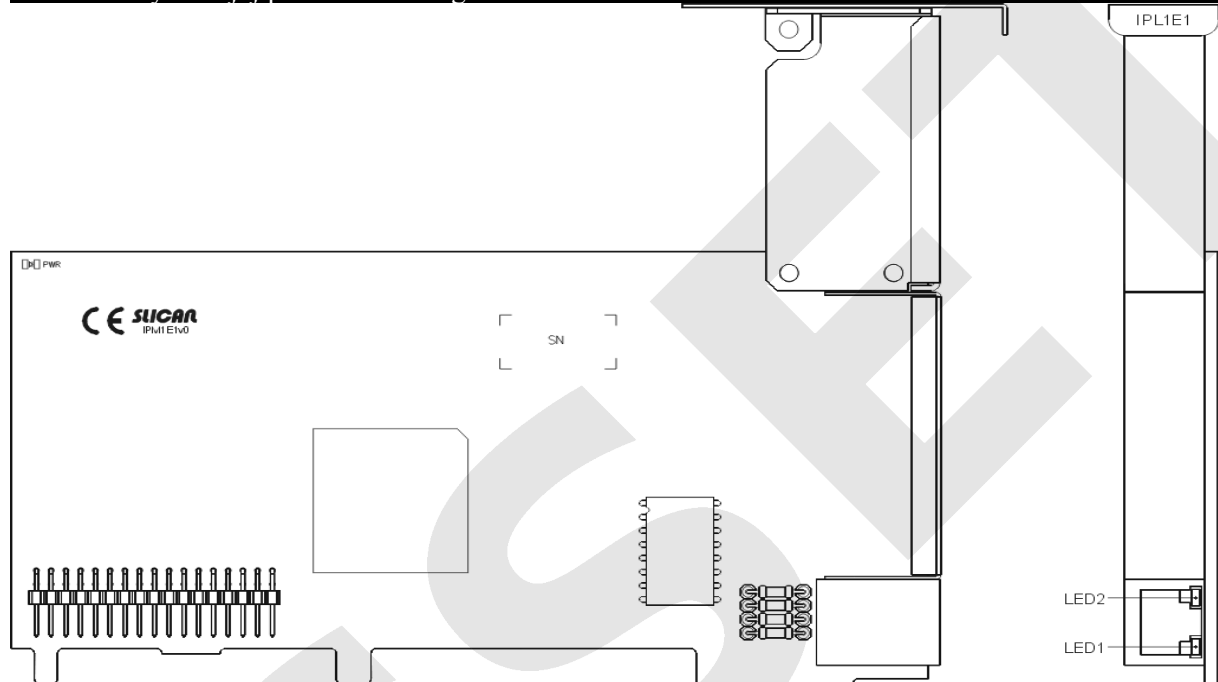

Instalacja karty w centrali:

Karty traktu E1 instaluje się wyłącznie w slotach 3 i/lub 4 wyłącznie w półce głównej.

Opis LED na panelu czołowym:

- **LED2 (Zielona):** Świeci stale jeśli jest pierwsza warstwa ISDN
- **LED1 (Żółta):** Świeci stale jeśli jest druga warstwa ISDN

Opis pinów we wtyku RJ45:

PIN	FUNKCJA
1	RX1 (para odbiorcza)
2	RX2 (para odbiorcza)
3	GND
4	TX1 (para nadawcza)
5	TX2 (para nadawcza)
6	GND
7	GND
8	-36V ÷ -41,5V(zasilanie modemu HDSL)

