

Hybrydowa karta analogowych portów: miejskiego i wewnętrznego

3.3 Karta cyfrowego telefonu systemowego CTS



Nazwa druku: *IPU1SUv1*

Oznaczenie karty: *IPU1CTS*

Krótki opis karty:

Karta wyposażona w cyfrowe CTS zapewnia obsługę cyfrowych telefonów systemowych Slican z rodziny CTS-102, CTS-202 i CTS-330. CTS-330 działa wyłącznie z podłączonym zewnętrznym zasilaczem.

Widok karty IPU1CTS

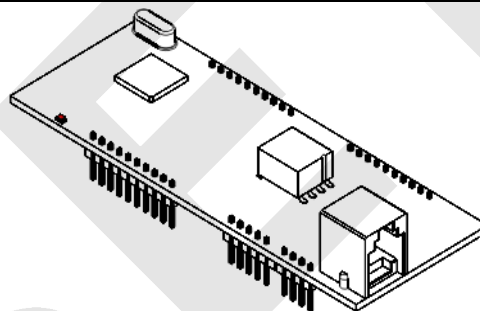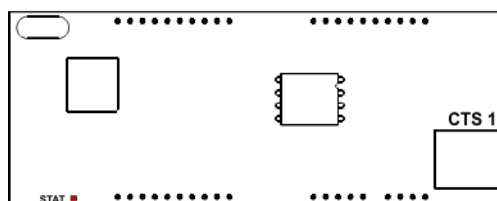

Instalacja karty w serwerze

Karty tego typu możemy zamontować w dowolnym ze slotów od 1 do 4

Wyprowadzenia

Telefon cyfrowy CTS podłączamy do gniazda RJ11 oznaczonego jako CTS 1. Sygnały wyprowadzone są z środkowych parach złącza.