

Karta switcha IPL4POE


Nazwa druku: *IPM4POEv2*

Oznaczenie karty: *IPL4POE*

Krótki opis karty:

Karty portów ethernetowych POE. Mogą obsługiwać dowolne urządzenia IP w tym wymagające zasilania (max.4 Waty na gniazdo). Produkt dedykowany do obsługi telefonów VoIP Slican. Maksymalnie 2 karty na system.

Widok karty GSM i jej panelu czołowego:

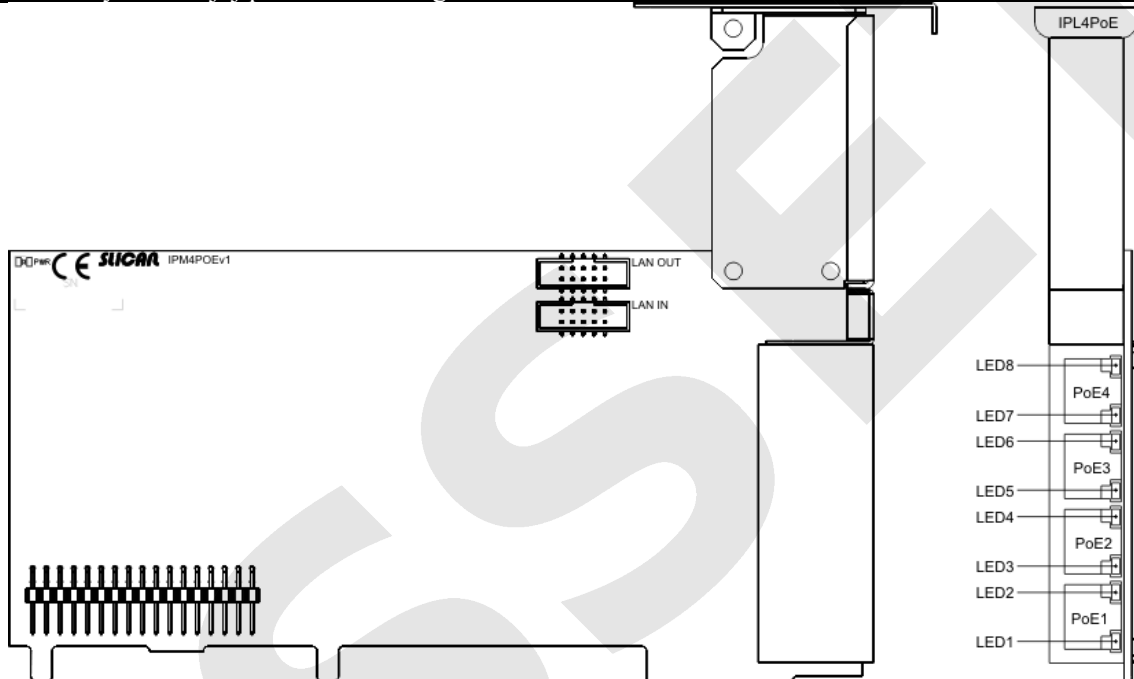

Instalacja karty w serwerze:

Karty przewidziane są do montażu w slotach 2, 5. Karty należy podłączyć kaskadowo (gniazda LAN OUT -> LAN IN) do karty sterownika (gniazdo LAN2) za pomocą taśmy dołączonej do karty POE (LAN IN). Poniższy rysunek przedstawia połączenie z kartą sterownika.

